


Schaerer Coffee SKYE z/p

Warunki techniczne do podłączenia ekspresu Schaerer Coffee SKYE z podłączeniem do wody


1. Gniazdo elektryczne dla ekspresu z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym pojedyncze **nt 220V-240V 16A IP44** w odległości do 1 m od ekspresu. Pobór mocy ekspresu 2 kW.
2. Jeśli jest lodówka do mleka - gniazdo elektryczne dla lodówki z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym pojedyncze **nt 220V-240V 16A IP44** w odległości do 1 m od ekspresu.
3. **Przyłącze wody pod blatem zakończone zaworem kulowym 3/8"** (gwint zewnętrzny) w odległości do 1m od ekspresu (Rys. 2).
4. **Przyłącze do instalacji sanitarnej w szafce bezpośrednio pod ekspresem** do odprowadzenia ścieków z ekspresu (wyposażone w syfon) **minimum 40mm**, średnica zewn. węży ściekowych ekspresu 25 mm (Rys. 2).
5. Stabilne miejsce do ustawienia ekspresu oraz opcjonalnie lodówki (Rys. 1).
Wymiary ekspresu: 33cm (szerokość), 58cm (głębokość), 67cm (wysokość),
- wymiary lodówki Vitrifrigo FG16i: 23cm (szerokość), 52cm (głębokość), 40cm (wysokość),
- wymiary lodówki FG12: 19cm (szerokość), 40cm (głębokość), 49,5cm (wysokość),
- wymiary lodówki SOUL: 26cm (szerokość), 60cm (głębokość), 63cm (wysokość)
W zależności od zamówienia **możliwy jest montaż lodówki z prawej, z lewej strony ekspresu lub pod blatem**.
Lodówka wymaga dodatkowego gniazda elektrycznego (patrz pkt 2.).
6. **Otwór w blacie o średnicy 8 cm za ekspresem** w celu przeprowadzenia węży do ekspresu (Rys. 1).
7. **Zachować wolną przestrzeń z boków ekspresu min. 15 cm oraz 15 cm nad ekspresem** (Rys. 1).
8. **Nie należy stawiać po bokach ekspresu obiektów stałych (min 30cm), które utrudniałyby dostęp do urządzenia podczas obsługi serwisowej.**

Niedopuszczalne jest podłączanie innych urządzeń elektrycznych do tej samej linii. Przed oddaniem ekspresu do eksploatacji należy wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w miejscu zainstalowania ekspresu.

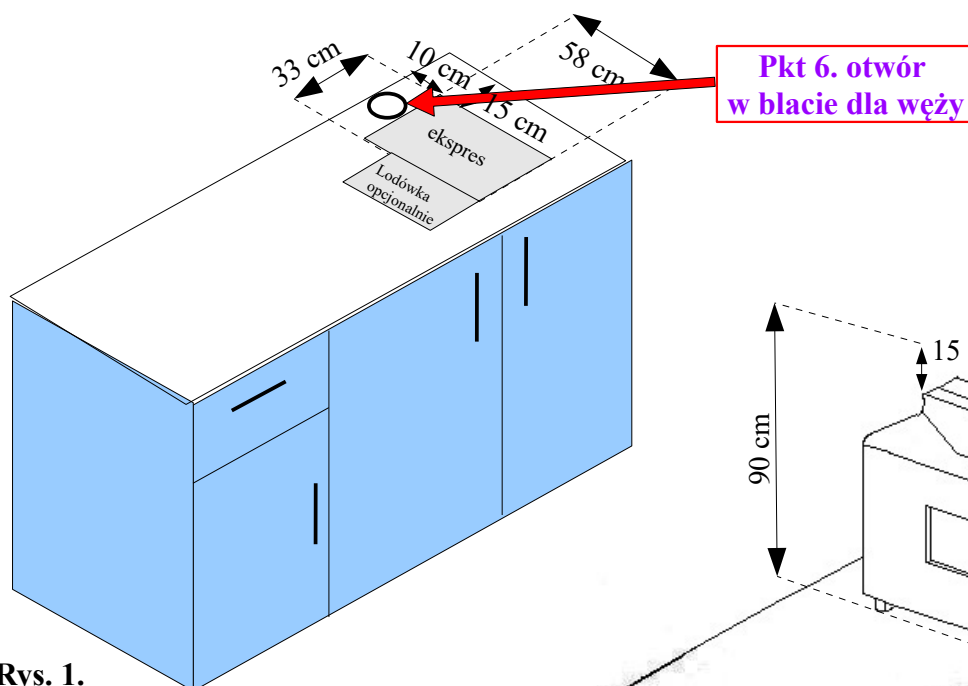

Pkt 4. Przyłącze do instalacji sanitarnej

Pkt 3. Zawór wodny kulowy 3/8"

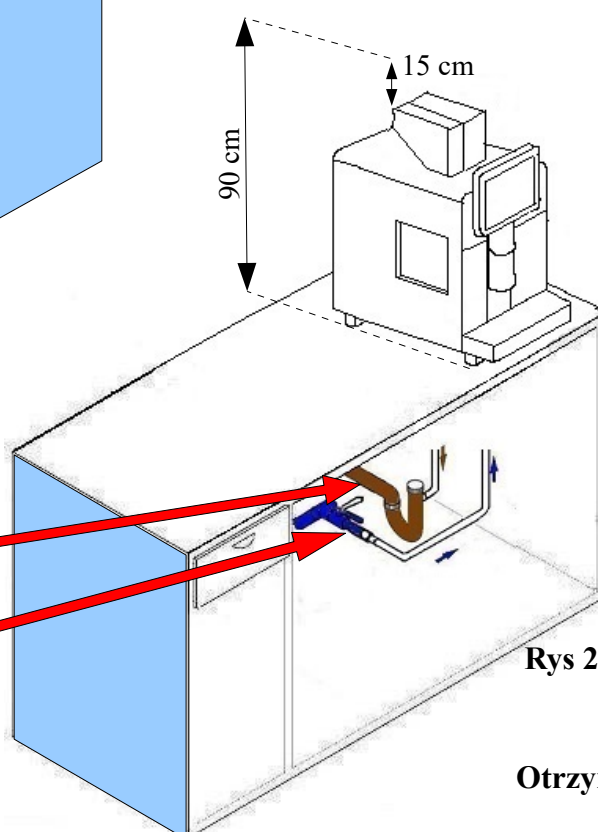

Przekazał

Otrzymał