J.J.DARBOVEN
PALARNIA KAWY OD 1866 ROKU

schaerer
celebrating coffee competence

Czyszczenie w ciągu dnia, codzienne i okresowe
Siena 2

Proszę uważnie czytać informacje w instrukcji obsługi zawierające ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, higieny, użycia i przeglądów.

Nigdy nie sięgać do wnętrza maszyny czy pod wyloty produktów w czasie automatycznego czyszczenia.

Jeśli lampka funkcji wykrywania „Zbior. wody" czyli „mało wody" (w ekspresach bez podłączenia do wody) zamiga w czasie czyszczenia, uzupełnić do pełna wody i włożyć zbiornik.
Przepłukiwanie uruchamia się automatycznie po włączeniu i wyłączeniu ekspresu.

Czyszczenie w ciągu dnia

Gdy ekspres nie jest używany przez okres dłuższy niż godzina należy uruchomić szybkie przepłukiwanie systemu kawy i systemu mleka.

Przepłukiwanie systemu kawy:
- Podstawić pojemnik o pojemności około 200 ml pod wylot kawy.
- Wcisnąć raz przycisk (Czas płukania : około 1 minuty).

Przepłukiwanie systemu mleka:
- Postępować jak w punkcie **4a**

Czyszczenie codzienne na koniec dnia - gdy nie miga lampka

1 Czyszczenie systemu mleka:

1a

- Wlać roztwór do pojemnika.

Skład roztworu:

Milkpure (lub Daypure)	20 ml
Woda	300 ml

1b

- Włożyć rurkę mleka do pojemnika (końcówką w dół)

Końcówka rurki musi dotykać dna.

- Postawić pojemnik (około 0,5 litra) pod wylot kawy.

1c

- Wcisnąć 3 razy przycisk
Pojawi się napis:

Capp. czyszcz.

Trwa czyszczenie systemu mleka! (Czas trwania: około 40 sekund)

Pojawi się napis:

Czyszczenie

1d

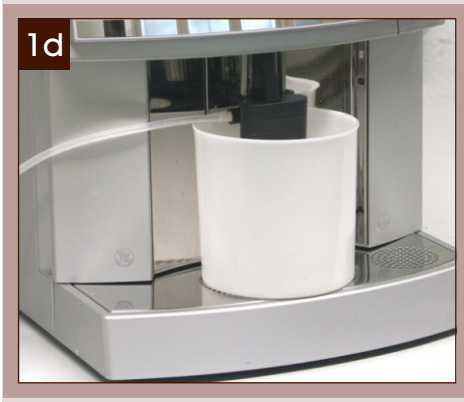

Pojawi się napis:

Woda do płuk.

- Opróżnić pojemnik i postawić go znów pod wylotem.
- Przepłukać pojemnik do czyszczenia i napełnić go świeżą wodą (około 300 ml)
- Włożyć rurkę mleka do pojemnika do czyszczenia.

1e

- Wcisnąć raz przycisk

Trwa przepłukiwanie systemu mleka! (Czas trwania: około 40 sekund)

Pojawi się napis:

Plukanie

Czekać aż pojawi się napis:

Gotowe

1f

- Rozebrać głowicę spieniacza i umyć pod bieżącą ciepłą wodą.
- Złożyć głowicę spieniacza.
- Czyścić lodówkę (opcja) i maszynę papierowym wilgotnym ręcznikiem.

Nie używać środków szorujących.

- Czyszczenie systemu mlecznego jest zakończone.

Czyszczenie codzienne na koniec dnia - gdy miga lampka

2 Czyszczenie agregatu i końcówki spieniacza:

2a

- Wcisnąć przycisk (ON OFF) aby wejść do Stand-by stanu.
- Otworzyć drzwiczki boczne.
- Wyciągnąć szufladę (naciskając „**Press**") i wyjąć agregat.
- Wymyć agregat pod bieżącą ciepłą wodą.

2b

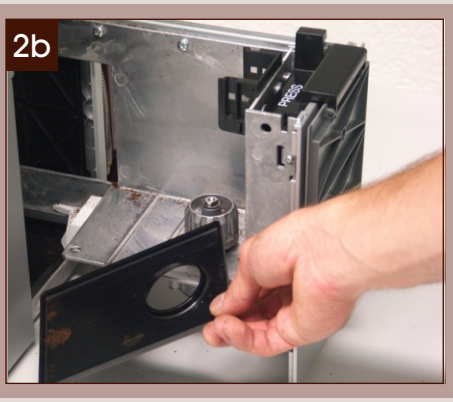

- Wyjąć i umyć plastikową podstawkę.
- Usunąć szczotką lub lepiej odkurzaczem resztki kawy z przestrzeni agregatu.
- Wstawić plastikową podstawkę i agregat.
- Wcisnąć przycisk (ON OFF) aby włączyć maszynę.

Jeśli wskaźnik funkcyjny ⚠ miga agregat nie jest na właściwym miejscu lub drzwiczki nie są dobrze zamknięte

2c

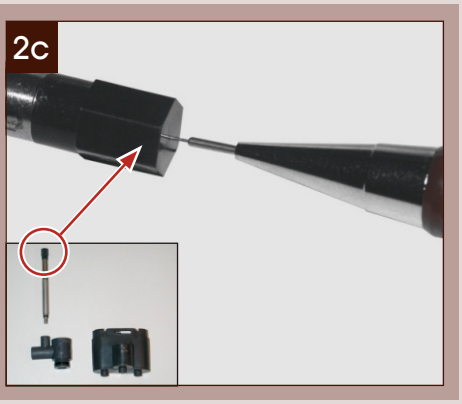

- Czyścić końcówkę spieniacza (patrz rys.) specjalnym narzędziem.

3 Czyszczenie systemu kawy:

3a

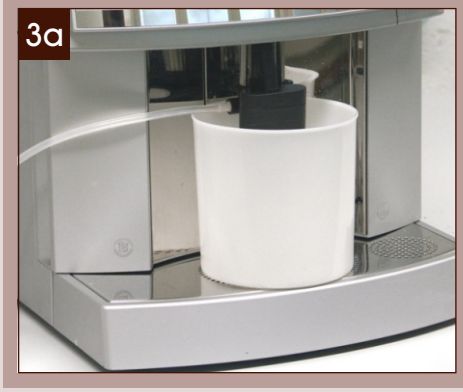

- Upewnić się że ekspres jest włączony i jest napis „gotowe" , jeśli nie to naciśnij przycisk (ON OFF)
- Napełnić świeżą wodą pojemnik na wodę.
- Opróżnić kratkę ściekową i podstawić pojemnik (poj. około 1,5 litra) pod wylot.
- Wcisnąć na 4 sekundy przycisk (☕ +) aż pojawi się napis:

Tabletka

3b

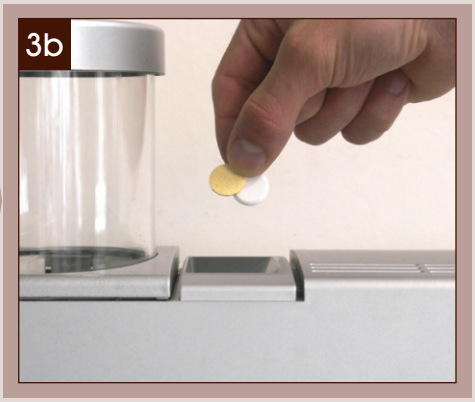

- Wrzucić tabletkę do otworu.
- Nacisnąć przycisk (☕ +) .

Trwa program czyszczenia! (Czas trwania: około 5 minut)

Czekać aż pojawi się napis:

Czyszczenie

Czekać aż pojawi się napis:

Gotowe

Zamiast napisu „Gotowe" może pojawić się napis „Capp. czyszcz." wykonaj wtedy: **Czyszczenie codzienne na koniec dnia - gdy nie miga lampka**

4 Przepłukiwanie systemu mleka:

4a

- Włożyć rurkę mleka do pojemnika ze świeżą wodą (około 150 ml).
- Podstawić pojemnik (poj: około 200ml) pod wylot.
- Nacisnąć 2 razy przycisk (☕ +)

Pojawi się napis:

Capp. pluk.

Trwa przepłukiwanie systemu mleka! (Czas trwania: około 40 sekund)

Czekać aż pojawi się napis:

Gotowe

Uwaga:
Gdy od ostatniego czyszczenia codziennego były wykonywane produkty mleczne to po czyszczeniu z tabletką uruchomi się automatycznie program czyszczenia systemu mleka. Kontynuuj to czyszczenie w/g instrukcji.

Należy przestrzegać zasad higieny HACCP!

Wyciąg z HACCP.

Nigdy nie uzupełniać mleka w pojemniku. Wylewać pozostałość mleka z pojemnika.
Zawsze myć pojemnik na mleko przed nalaniem świeżego mleka.
Wlewać świeże mleko schłodzone do temperatury 3 °C- 5 °C, bezpośrednio przed uruchomieniem maszyny.
Mleko musi być homogenizowane! Używaj pasteryzowanego lub (UHT). Nie używać surowego mleka.
Dla optymalnej higieny używać lodówki (opcja) by mieć odpowiednią temperaturę.
Jeśli jest lodówka (opcja) musi być czyszczona co najmniej raz w tygodniu.

J.J. Darboven Poland Sp. z o.o.
84-230 Rumia
ul. Kolejowa 54

tel. 0-801 567 890
0-58 679 49 29
e-mail: serwis@darboven.pl
www.darboven.pl